



Einbauanleitung HF Series Ladeluftkühler beim Audi TTRS/RS3

Fehler und Irrtümer vorbehalten


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HF Series Ladeluftkühler. Wir sind bestrebt, Ihnen ungetrübte Freude an dem Ladeluftkühler in Kombination mit Ihrem Fahrzeug zu bieten. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So vermeiden Sie Fehler beim Einbau.

Zum Einbau benötigen Sie:


- Torx Schraubendreher Größe T25, T27, T30
- 7mm & 16mm Ringschlüssel oder Nuss

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf. Aufgrund der Gewährleistungspflicht, hat die Montage des HF Series Ladeluftkühlers zwingend durch einen Fachbetrieb zu erfolgen, was im Garantiefall vom Käufer durch eine entsprechende Rechnung belegt werden muss. Bei Selbstmontage durch nicht qualifizierte Dritte, können Schäden nicht reklamiert werden.


1. Demontieren Sie die Frontstoßstange, samt Scheinwerfer, laut Herstellervorgabe.

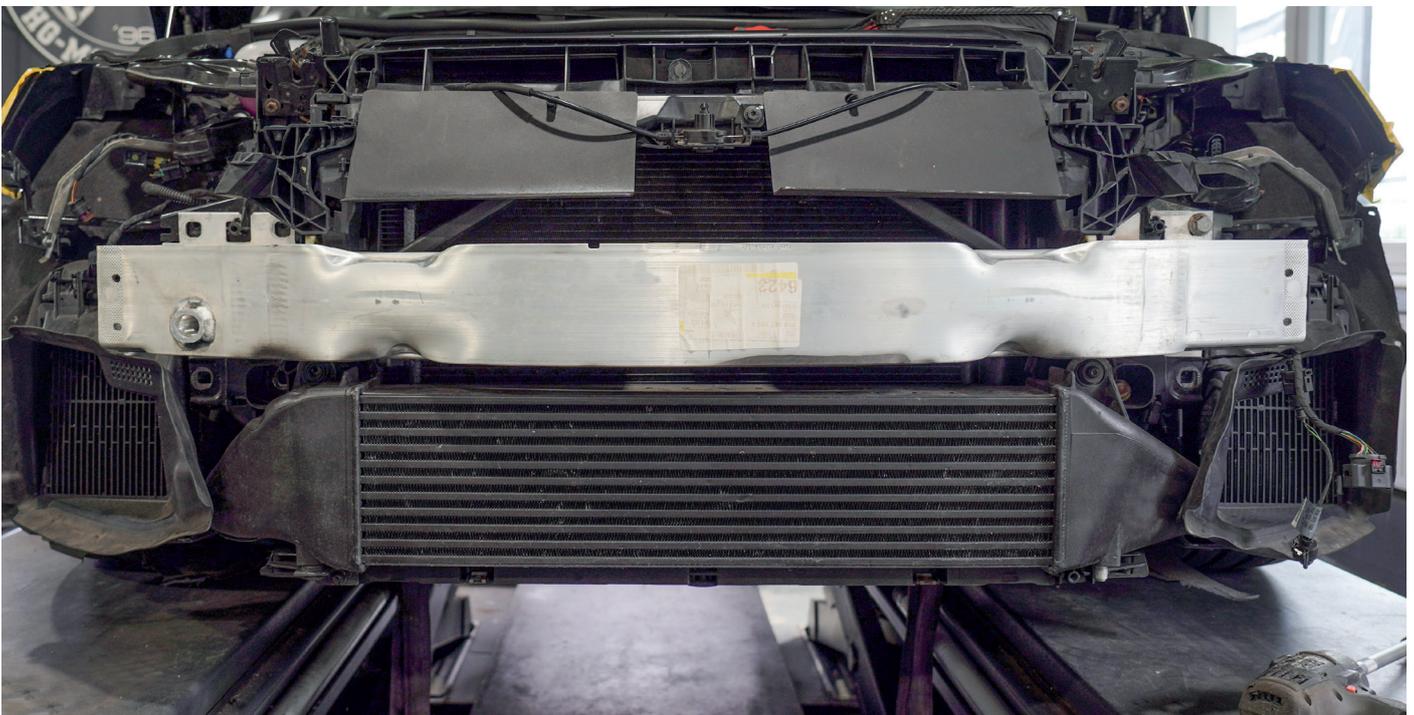


2. Demontieren Sie den OEM Ladeluftkühler und den OEM Prallträger(16er Nuss), laut Herstellervorgabe.

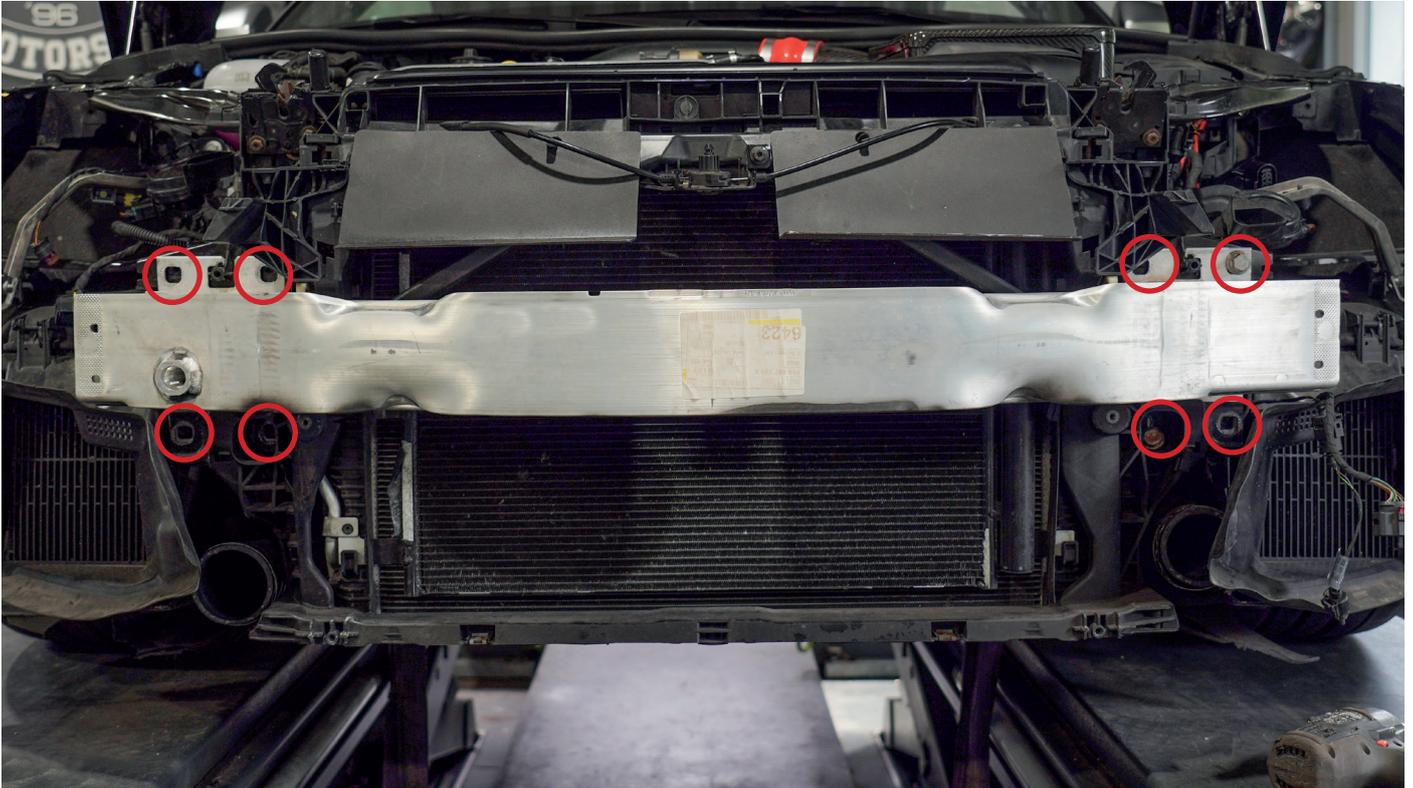

3. Montieren Sie die mitgelieferten Halterplatten, an den Positionen des Prallträgers, mittels 16er Nuss und den zuvor entfernten Schrauben.

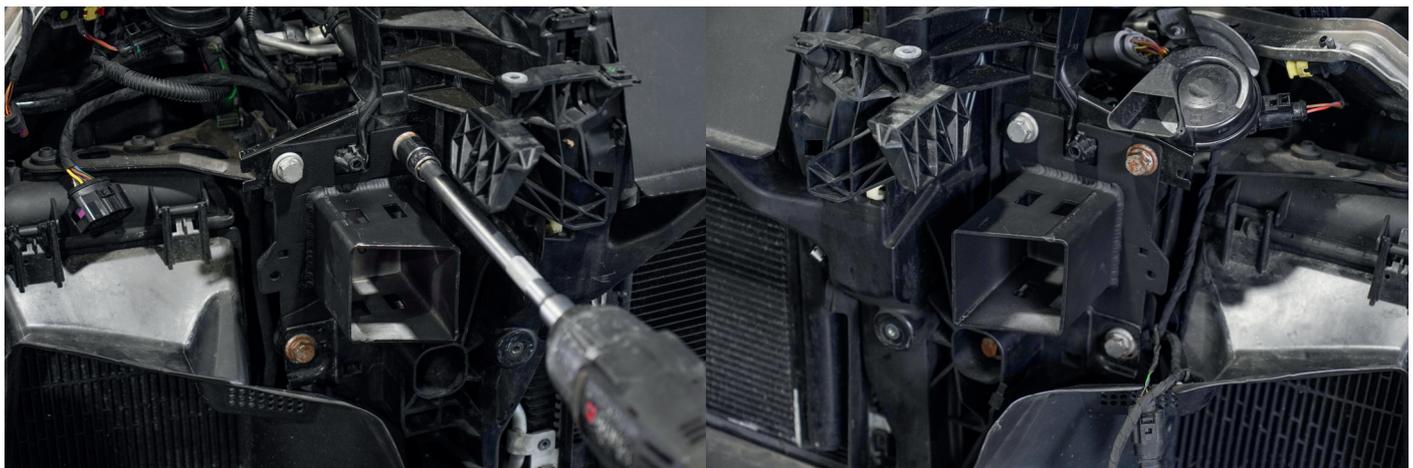

4. Setzen Sie den HF Series Ladeluftkühler, auf die Halterplatten und fixieren diesen mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern, an beiden Seiten.

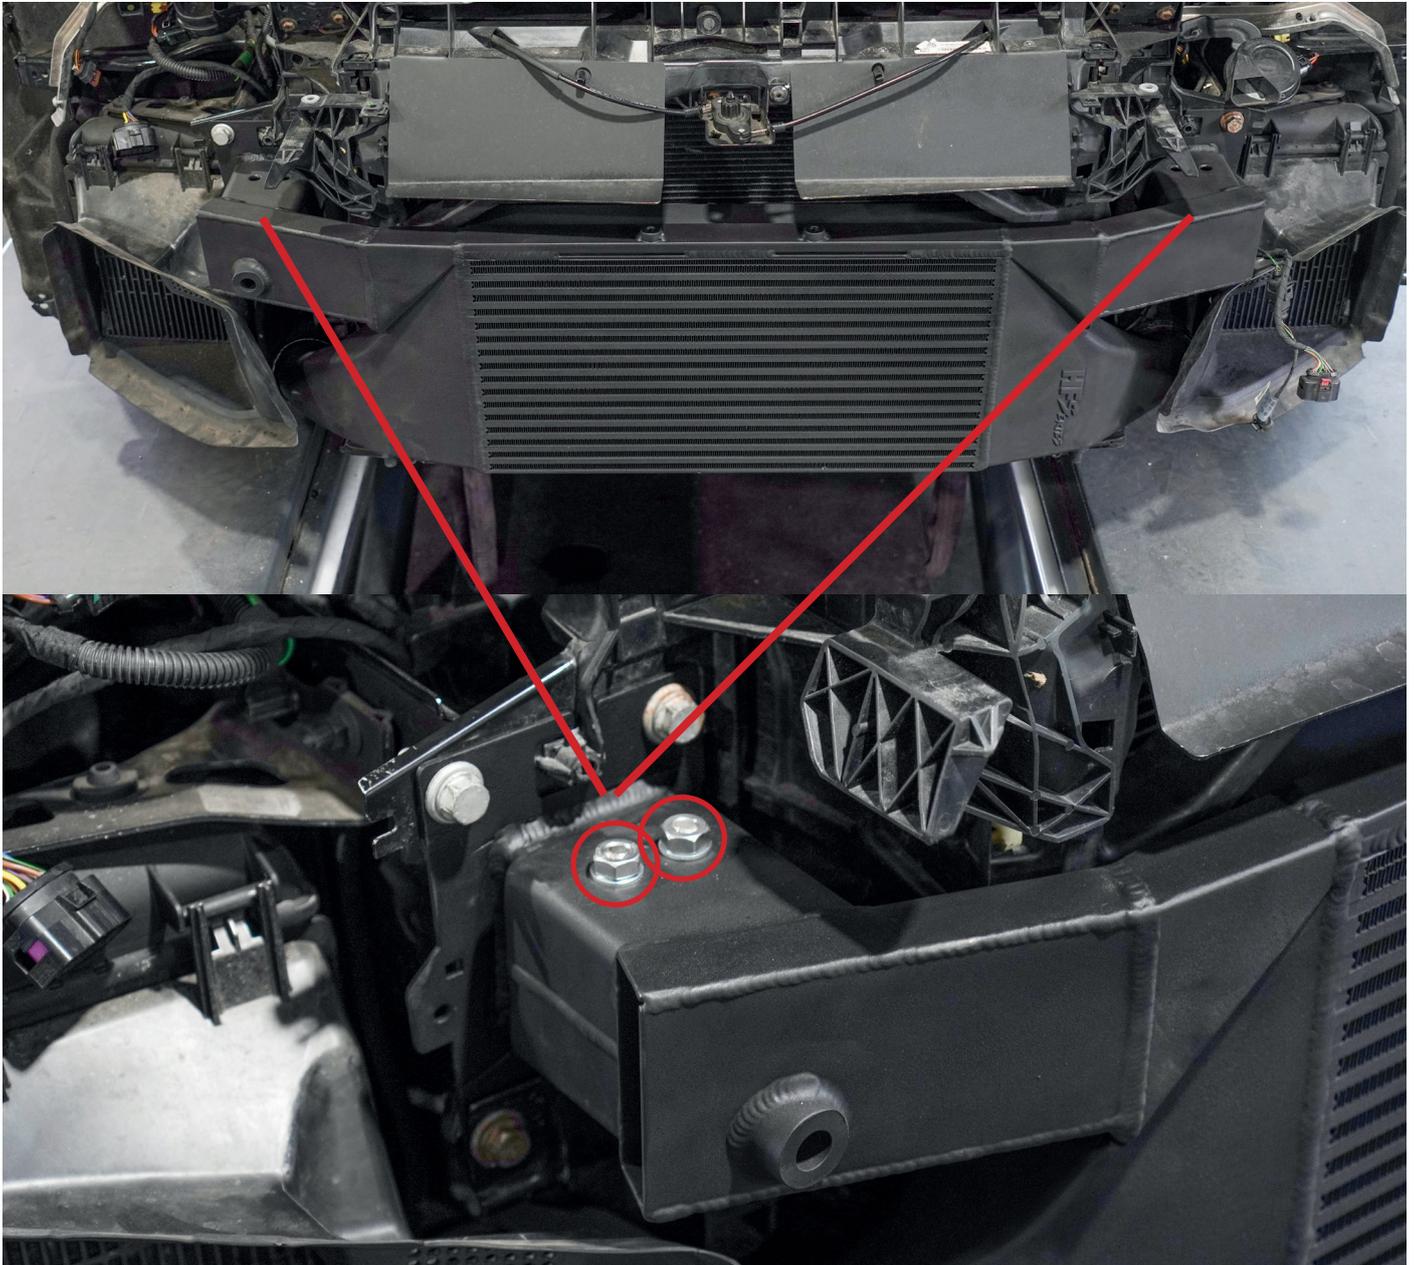

5. Montieren Sie die originalen Ladeluftkühler Führungen nach Herstellervorgabe.



6. Montieren sie die originalen Ladeluftkühler schläuche nach Herstellervorgabe.



7. Bauen Sie die Front in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. (nach Herstellervorgabe)



**Einbauanleitung
HF Series Ladeluftkühler
beim Audi TTRS/RS3**
Fehler und Irrtümer vorbehalten

Es ist geschafft ! Sie haben Ihren HF Series Ladeluftkühler erfolgreich verbaut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen während oder nach der Montage wenden Sie sich bitte an:

HG-MOTORSPORT
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de



Installation guide
HF Series Intercooler
at the Audi TTRS/RS3
Errors and omissions excepted


Congratulations on your purchase of the HF Series Intercooler. We are anxious to offer you unclouded enjoyment of the intercooler in combination with your vehicle. Therefore, please follow these installation instructions point by point. This will help you avoid mistakes during installation.

For installation you need:

- Torx screwdriver size T25, T27, T30
- 7mm & 16mm box wrench or nut

Note: If you do not have the confidence to carry out the installation, please contact a specialist workshop. Due to the warranty obligation, the installation of the HF Series intercooler must be carried out by a specialist workshop, which must be documented by the purchaser with an appropriate invoice in the event of a warranty claim. Damage cannot be claimed in the event of self-assembly by unqualified third parties.


1. Dismantle the front bumper, including headlights, according to the manufacturer's instructions.

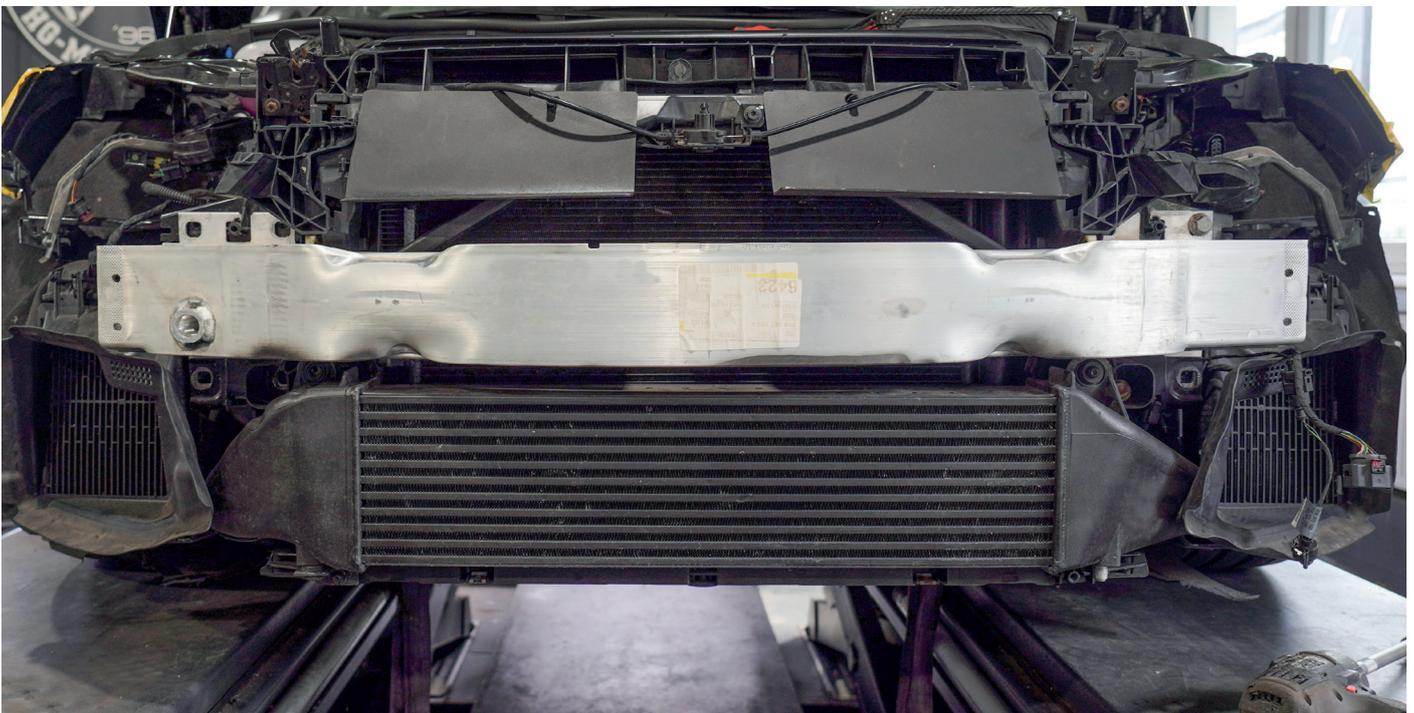




Installation guide
HF Series Intercooler
at the Audi TTRS/RS3
Errors and omissions excepted

2. Disassemble the OEM intercooler and the OEM baffle bracket (16mm nut) according to the manufacturer's instructions.

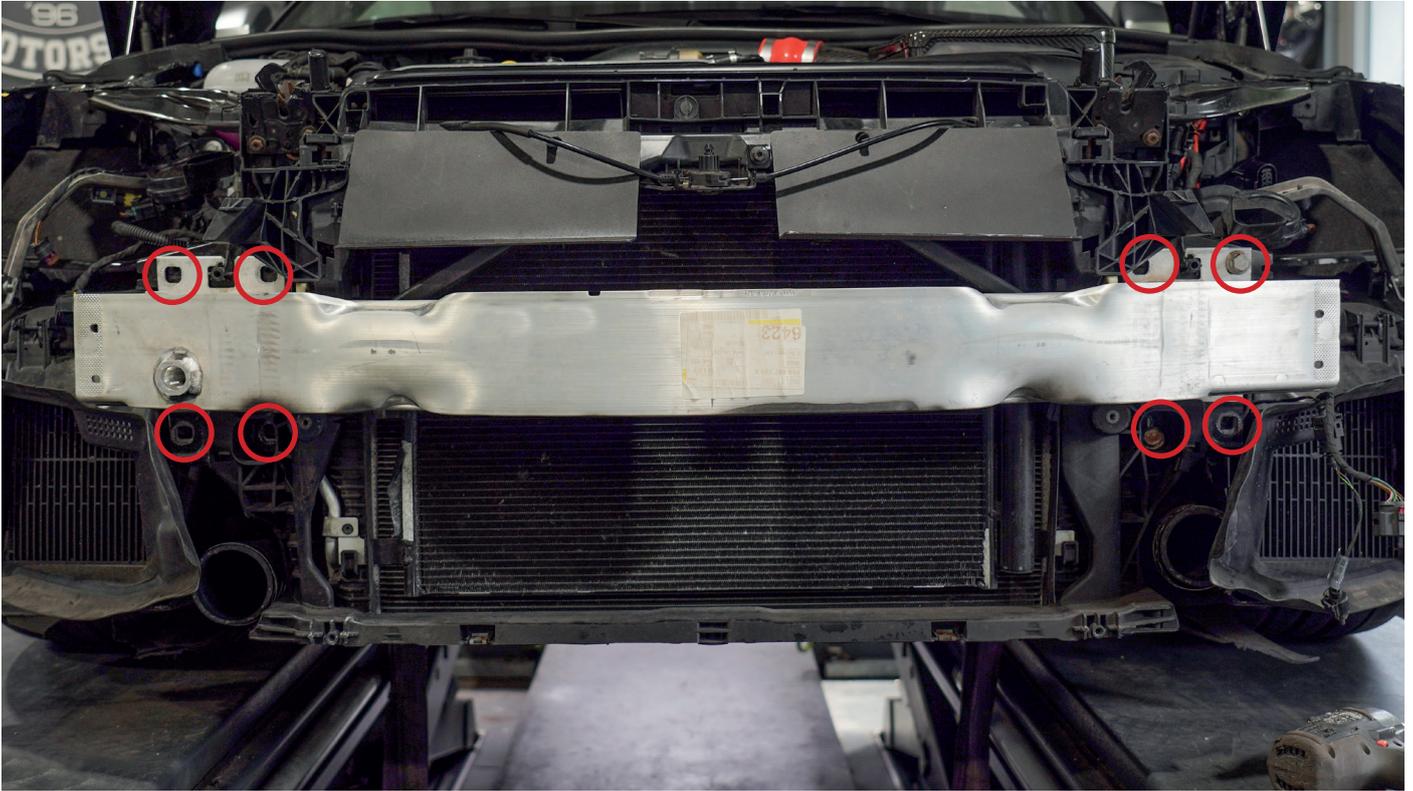


3. Install the supplied support plates at the positions of the baffle bracket using a 16mm nut and the previously removed screws.

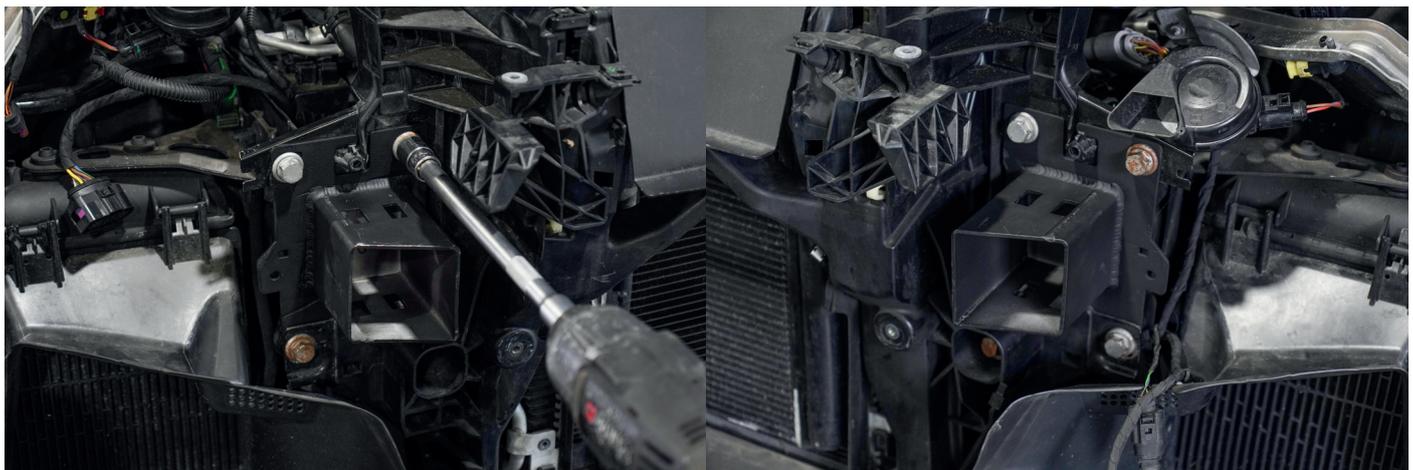



Installation guide
HF Series Intercooler
at the Audi TTRS/RS3
Errors and omissions excepted

4. Place the HF Series intercooler on the mounting plates and secure it with the supplied bolts and nuts on both sides.

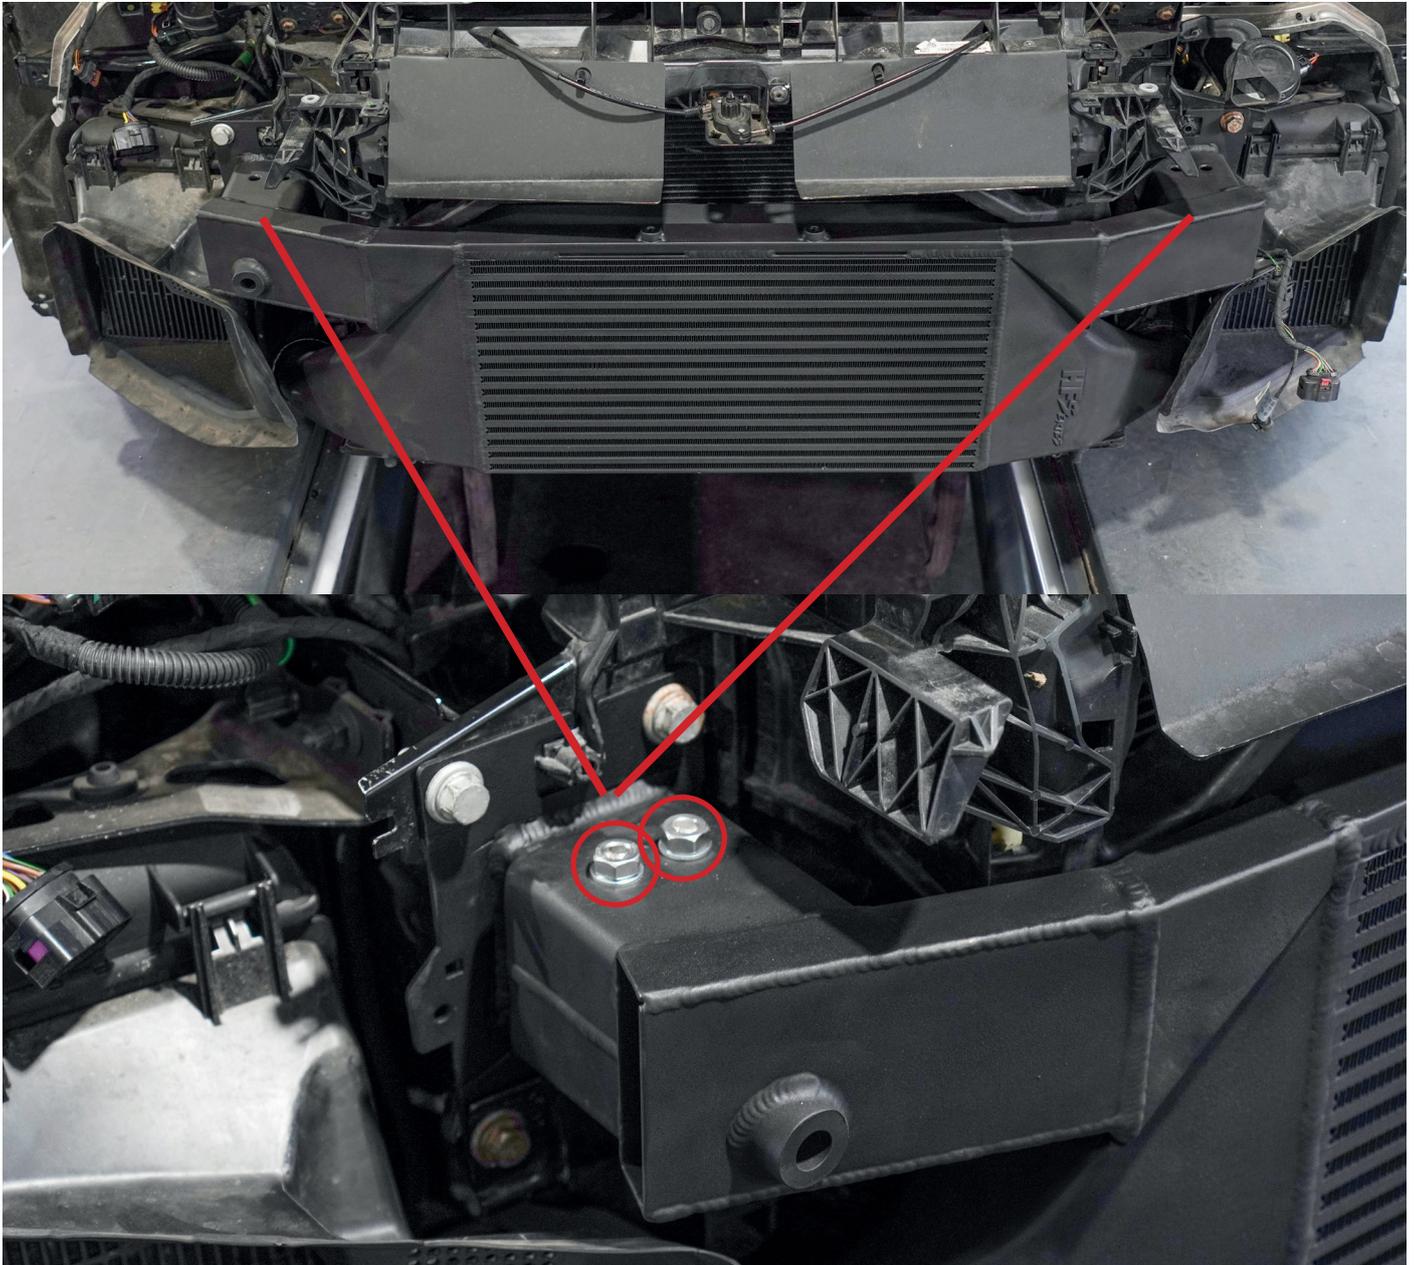



Installation guide
HF Series Intercooler
at the Audi TTRS/RS3
Errors and omissions excepted

5. Install the original Intercooler guides according to the manufacturer's instructions.



6. Install the original intercooler hoses according to the manufacturer's instructions.



7. Reassemble the front in reverse order. (according to manufacturer's instructions)



Installation guide
HF Series Intercooler
at the Audi TTRS/RS3
Errors and omissions excepted

*It is done ! You have successfully installed
your HF Series intercooler. We wish you a lot
of fun with the product and your vehicle. If
you have any questions or problems during
or after
installation please contact:*

HG-MOTORSPORT
fon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de